



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



Trilplaat RP160HPC

Deze (voorwaarts en achterwaarts lopende) **Lumag trilplaat** is door zijn prestaties en compacte bouw zeer geschikt voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (middelgrote oppervlakten). Eenvoudig te bedienen met een hoge dieptewerking en een traploos regelbare voor- en achteruit instelling. Tevens bij uitstek geschikt voor het verdichten van zand, grind en korrelige bodems. De Lumag trilplaat RP160HPC is aanzienlijk handiger in gebruik dan alleen vooruit lopende trilplaten.

TECHNISCHE GEGEVENS:


Motor/ aandrijving	1-Cilinder - 4-Takt- OHV motor
Brandstof	Loodvrije benzine
Motorvermogen	6 kW / 8 pk
Tank inhoud	6,0 L
Grondplaat afmetingen (L/B)	700 x 360 mm
2 Grondplaat verbreders	700 x 60mm per stuk
Trilfrequentie	67 Hz
Startsysteem	Trekstarter
Slagkracht	3.050 kg / 30,5 kN
Diepte werking	Tot 50 cm
Klimvermogen	20°
Werksnelheid vooruit	0-25 m/min
Trillingsniveau/min	4810 VPM
Geluidsniveau LWA	108 dB(A)
Gewicht netto/bruto	160 / 178 kg
Verpakkingsmaten (L/B/H)	775 / 435 / 1.090 mm
Art. nr.	RP160HPC
EAN code	40 47424 00266 7

Optie:

Rubber mat RP160HPC:

Rubbermat: met een rubbermat onder de trilplaat voorkomt u beschadiging aan o.a. stenen en natuursteen.

Rubbermat	3 delig
Gewicht netto/bruto	4/ 4,5 kg

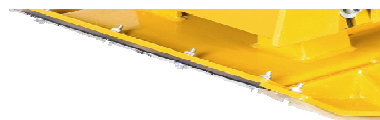

Wielenset RP160HPC:

Transport rolwagen (manueel).

Plaatsing wielen	manueel
Wielen-Ø	200mm
Gewicht netto/bruto	6/ 6,5 kg

